

Türkiyede ilk Şaft ve Damper Sistemine sahip Topraklı (Kieselghur) Filtre

The 1st Kieselghur filter with Shaft and
Damping System in Turkey



TKTF 3

TEKNOKROM

“paslanmaz kalitenin ışıdayan simgesi”
“the shining star of inoxable quality”

BAŞKALARININ BİTTİĞİ YER BİZİ

MANUEL TOPRAK BOŞALTMA SİSTEMİYLE

DONATILMIŞ YATAY PLAKALI FİLTRE

- Kompakt mobil sistem dört tekerlek üzerine monte edilmiştir. (2 tanesi daha stabil bir yapı sağlanabilmesi için frenli olarak seçilmiştir.)
- Filtre, komple paslanmaz çelikten imal edilmiştir.
- Toprak dozajlaması, debisi ayarlanabilir ithal bir dozajlama pompa vasıtasiyla yapılmaktadır.
- Işıklı gözetleme camları, ürün giriş ve çıkışında kontrolü artırmaktadır.
- Yatay tipteki filtre plakaları, kekin plaka üzerinde sabit durabilmesini sağlamaktadır.
- Filtre haznesinin dibine yerleştirilmiş son plaka sayesinde kalan sıvı filtrasyonu mümkün olmaktadır.
- Özel damper sistemi sayesinde, filtre temizleme işlemi, hem su sarfiyatını minimumda tutarak yapılmakta, hem de son derece pratik olmaktadır.




Filtre tankı, paslanmaz çelik şaftın üzerinde, kolayca kayarak açılabilir mektedir.

The filtration bell easily slides on a stainless steel shaft.

HORIZONTAL SCREENS FILTER EQUIPPED WITH D.E. MANUAL DISCHARGE SYSTEM

- Compact mobil unit mounted on four wheels (two of them self-locking for a better stability);
- Built entirely in stainless steel;
- Dosing of D.E. by means of adjustable output pump;
- Sight glasses light-up equipped for a better inlet and outlet product checking;
- Horizontal filtering screens type assure a definite stability of the cake;
- Filtration of residual liquids carries out by the last positioned filtering screen placed in the vessel's bottom.

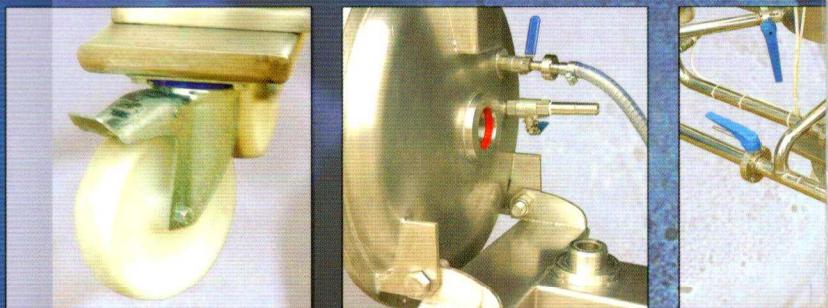

...: KALİTEMİZİ BELİR

Frenli tekerlekler sayesinde filtre arzu
The filter can be stopped in any position

Besleme pompası, komple paslanmaz çelikten santrifüj tipte
The feeding pump is made of completely stainless steel and
Ürün giriş ve çıkışına yerleştirilmiş ışıklı gözetleme camları sayesinde
Thanks to the illuminated sightglasses which has been placed at the

Filtrenin tüm kontrollerini barındıran elektrik kontrol paneli
The electrical control panel, which contains all the controls

TEKNOKROM


"paslanmaz kalitenin ışıldayan simgesi"
"the shining star of inoxable quality"

www.teknokrom.com

M ASIL BAŞLADIĞIMIZ YERDİR!...



DETAYLAR...:

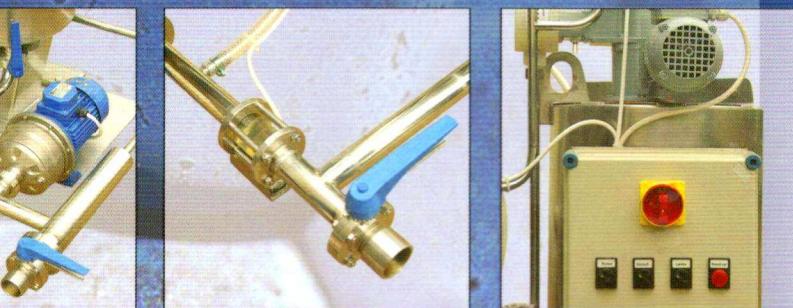

dildiği takdirde sabitlenebilmektedir.
through the wheels provide of brake.

ağı için dişli pompa kullanılır) ve ithal olarak kullanılmaktadır.
is in centrifuge type (for oil a gear type pump is being used)

nde filtrasyon prosesi sürekli kontrol altında tutulabilmektedir.
product inlet and outlet, filtration can be continuously be controlled.

nosunun kullanımı son derece basite indirgenmiştir.
controls of the filter unit, enables a simple utilization.

FILTRO A DISCHI ORIZZONTALI A SCARICO MANUALE

Unità mobile su carello a 4 ruote, 2 delle quali autobloccanti che assicurano una maggiore stabilità; Costruzione interamente in acciaio inox; Dosaggio farina fossile con pompa dosatrice a portata variabile; Specole visive illuminate per il controllo del liquido all'entrata ed all'uscita; Dischi filtranti posti orizzontalmente che permettono un'assoluta stabilità del pannello; Filtrazione del liquido residuo mediante l'ultimo disco filtrante.

FILTRE A PLATEAUX HORIZONTAUX DESCHARGE MANUEL.

Filtre mobile sur chariot à 4 roues desquelles 2 autobloquantes qu'assurent plus de stabilité; Construction complètement en inox; Dosage du Kieselguhr avec pompe doseuse à débit variable; Voyants filtrants par contrôle du produit en entrée et sortie; Plateaux filtrants horizontaux qui permettent une absolute stabilité du gâteau; Filtration du liquide résiduel au moyen du dernier plateau filtrant.

FILTER MIT WAAGERECHT ANGEBRACHTEN FILTERTELLERN DIE PER HAND ENTLEERT WERDEN KÖNNEN

Fahrbahre Einheit auf wagen mit 4 Raedern, wovon 2 selbstsperrend sind und eine grössere Festigkeit gewährleisten. Vollkommen aus Edelstahl gebaut. Kieselgur-Dosierung mit Dosierverstellpumpe. Beleuchtete Schaugläser zur Flüssigkeitskontrolle am Zufluss und Ausfluss. Waagerecht angebrachte Filterteller, die absolute Festigkeit des Filterkuchens gewährleisten. Filtration der Restflüssigkeit anhand der letzten Filterscheibe. Kippsystem des Filterpaketes.

TEKNOKROM

“paslanmaz kalitenin ışığından simgesi”
“the shining star of inexable quality”

www.teknokrom.com



Model	Filtreleme Yüzeyi Filtering Surface m ²	Kapasite Hl./st. Production Hl./hr.	Elektriği Güç Power Max. Kw	Uzunluk Length mm.	Genişlik Width mm.	Yükseklik Height mm.	Ağırlık Weight kg.
TKTF 2	2	1000-1200	2	1,500	1,000	1,800	180
TKTF 3	3	1300-1500	2	1,500	1,000	1,800	200
TKTF 4	4	1600-2000	2	1,500	1,000	2,100	220
TKTF 5	5	2100-2300	3,5	1,500	1,000	2,150	240
TKTF 6	6	2400-2700	3,5	1,500	1,000	2,200	260

TEKNOKROM

“paslanmaz kalitenin ışıldayan simgesi”
“the shining star of inoxable quality”

TEKNOKROM MAKİNE İMALAT ve
EKİPMANLARI SAN. ve TİC. LTD. ŞTİ.

İ.A.O.S.B. 10039 Sk. No: 08 Çığlı
İZMİR \ TURKEY

Tel: +90 232 328 00 83

Faks: +90 232 328 05 97

www.teknokrom.com

teknokrom@teknokrom.com